

AC 为不同 AP 配置不同 SSID 名称

无线组网项目中越来越多的用户想在某个或某部分 AP 分配一个 SSID 名称,另外部分 AP 分配另一个 SSID 名称,以此来作为区分,让用户连接相应的 AP 上网。

AC 可以给所管理的 AP 配置不同的 SSID 名称,具体配置步骤如下:


例如, 将 IP 地址为 192.168.100.9 的 AP 的无线名称改为 1111, 将 IP 地址为 192.168.100.13 的 AP 的无线名称改为 2222, 密码统一为 11111111

1. 首先建立无线名称为 1111 跟 2222 的无线模板

(1) 无线模板—无线模板管理




点击“添加模块”

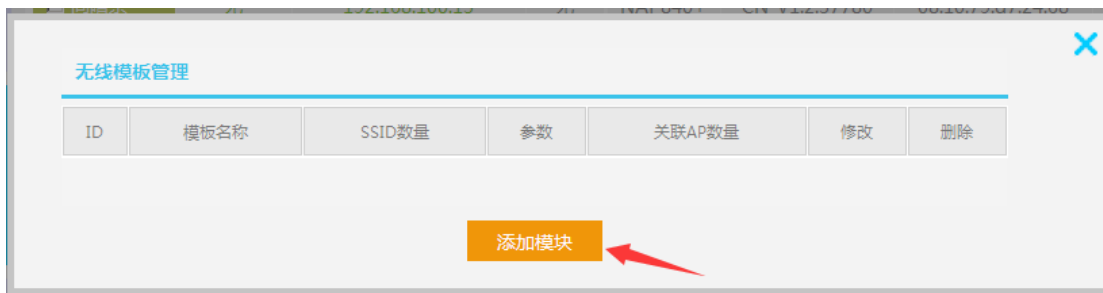

点击“模板名称”给模板加一个模板名称,例如 1111.点击“添加 SSID”



设置无线 SSID 名称跟密码, 点击“提交”

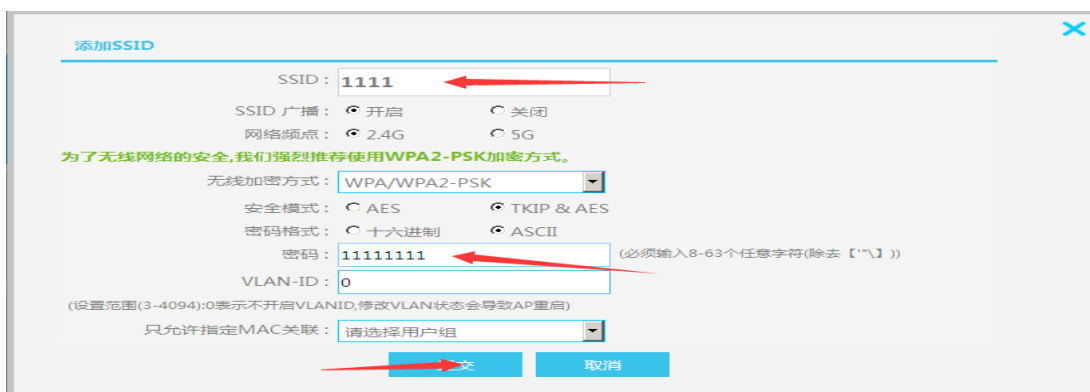

点击“保存”

模板名：1111

编号	SSID	频点	SSID广播	加密方式	VLANID	白名单	操作
1	1111	2.4G	开启	wpa/wpa2	0	无	修改 删除

添加SSID 保存 取消

同理添加 2222 的无线 SSID 名称

无线模板管理

ID	模板名称	SSID数量	参数	关联AP数量	修改	删除
1	1111	1	0/0	0	修改	删除
2	2222	1	0/0	0	修改	删除

添加模块

2.将模板下发给需要相对应 SSID 名称的设备

(1) 选中 IP 地址为 192.168.100.9 的 AP

状态	设备名	设备地址	模板	型号	版本号	MAC地址	模式	频道
☒ 高	无	192.168.100.9	无	NAP840+	CN-V1.2.37780	08.10.79.d7.24.70	B+G+N	2

(2) 无线模板---无线模板下发



选择需要下发的模板

无线模板下发管理

模块选择：请选择下发模块

1111

2222

批量下发

1111

编号	SSID	频点	SSID广播	加密方式	VLANID	白名单	操作
1	1111	2.4G	开启	wpa/wpa2	0	无	修改 删除

批量下发 取消

下发成功

状态	设备名	设备地址	模板	型号	版本号	MAC地址	模式	频道	月
☒ 高嘈杂	无	192.168.100.9	1111	NAP840+	CN-V1.2.37780	08.10.79.d7.24.70	B+G+N	2	
☒ 高嘈杂	无	192.168.100.13	无	NAP840+	CN-V1.2.37780	08.10.79.d7.24.68	B+G+N	2	

同理，IP 地址为 192.168.100.13 的 AP 的策略下发跟 IP 地址为 192.168.100.9 的 AP 一样

状态	设备名	设备地址	模板	型号	版本号	MAC地址	模式	频道	月
☒ 高嘈杂	无	192.168.100.9	1111	NAP840+	CN-V1.2.37780	08.10.79.d7.24.70	B+G+N	2	
☒ 高嘈杂	无	192.168.100.13	2222	NAP840+	CN-V1.2.37780	08.10.79.d7.24.68	B+G+N	2	